

SS向け緊急用発電機



セルモーター搭載

大容量タンク (24L)

4輪 (旋回機能付き)

世界の三大ガソリン計量機メーカー

TATSUNO

標準型と架台型から選べる安心のラインナップ



発電量は
3台分の同時給油が
できる能力!!

単相100V×2
三相200V×1


4輪キャスター
ストッパー&
旋回機能付き




アワーメーター



キー式
セルモーター




【標準型】

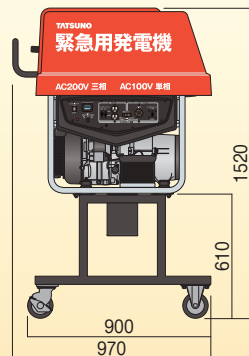

【架台型】

【コンセント式】



簡単な電源接続で緊急時でも安心



緊急用発電機より

緊急時に備え集約した装備

- 始動に必要なケーブルなどの装備をすべてセット。容易な始動が可能です。
- 旋回機能を有した4輪式で使用時の搬出が容易です。
- バッテリーを搭載し、セルモーターで確実な始動ができます。
(リコイルスターター・オートチョーク付)
- アワーメーター装備により、オイル交換等のメンテナンス管理が便利です。

● 共通仕様

同時給油能力	シングル型普通速計量機3台相当(計量機同時給油可能台数)
定格出力	①三相200V 5.0kVA(50Hz)/6.0kVA(60Hz) ②単相100V 0.5kVA(50Hz)/0.5kVA(60Hz) *三相・単相の同時使用時は合計値が5.0kVA(50Hz)/6.0kVA(60Hz)以下となります。
燃料	レギュラーガソリン(タンク容量24.0L)
連続運転時間	満タン時 約9.0時間(50Hz)、約7.5時間(60Hz)
寸法 全長×全幅×全高(mm)	標準型: 970×650×1080 架台型: 970×650×1520(保管時) 970×890×1520(転倒防止ブラケット取付時)
乾燥質量	標準型: 約130kg、架台型: 約145kg
安全装置	過負荷運転防止(ブレーカ) 転倒時エンジン停止
付属品	・200V用電源ケーブル10m(コンセント式) ・100V用電源ケーブル10m(コンセント式) ・バッテリー(YTX14-BS)、ガソリン缶(1L)、オイル容器(1L)

● 型式

定格周波数	50Hz	60Hz
標準型	QF-1001-A31	QF-1001-B31
架台型	QF-1001-A32	QF-1001-B32

● 注意事項

- ・本製品は、6ヶ月に1回程度の定期点検と作動確認をお奨めいたします。
- ・本製品は、災害時などの緊急時に使用する製品です。設置および使用に際しては、所轄消防署の指導に従ってください。

万全のメンテサービス網を完備 全国79カ所の直営ネット



⚠ この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしがってください。

●法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。●写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。



本社 / 〒108-8520 東京都港区三田三丁目2番6号

☎ 050-9000-0567 ☎ 03-3452-6125

http://www.tatsuno.co.jp/

- 北海道支店 〒060-0009 札幌市中央区北九条西 24-4-15
- 東北支店 〒983-0036 仙台市宮城野区若竹 2-7-32
- 関東支店 〒321-0973 宇都宮市岩曾町 1395-1
- 東京支店 〒230-0023 横浜市鶴見区市場西中町 10-7
- 中部支店 〒461-0040 名古屋市東区矢田 3-2-25
- 関西支店 〒553-0003 大阪市福島区福島 6-16-1
- 中四国支店 〒733-0012 広島市西区中広町 1-2-23
- 九州支店 〒812-0892 福岡市博多区東那珂 3-6-13

(上記のほか、全国に71カ所の販売拠点がござります。)

- ☎ 050-9000-0700 ☎ 011-644-1042
- ☎ 050-9000-0690 ☎ 022-236-7782
- ☎ 050-9000-2474 ☎ 028-662-1159
- ☎ 050-9000-0303 ☎ 045-511-2828
- ☎ 050-9000-2345 ☎ 052-721-3165
- ☎ 050-9000-2500 ☎ 06-6453-4504
- ☎ 050-9000-2311 ☎ 082-294-6105
- ☎ 050-9000-0740 ☎ 092-413-6680