

SUNNY X SF



自家用給油所計量機の決定版!
車輜管理機能内蔵計量機

世界の三大ガソリン計量機メーカー

TATSUNO

Driver's Dispenser

給油機能と管理機能を合体した計量機！

POS等の給油管理端末機が不要！

これ1台で運用OK！




運営
合理化

SUNNYX SF

GROUP STAND

1油種限定
自家用給油所専用モデル

これ1台で給油と管理ができる！



スマートな運行を
手助けする給油作業

- 車両毎の管理IDとパスワードを入力して給油
- 最大 1000 会員までメンバー登録・管理が可能
- 個別の累積給油量を画面に表示。(伝票印字も可能)

8.4インチカラータッチパネル画面採用



★「車番」は「管理番号」、「お客様番号」等に変更できます。


使い方はカンタン！
給油作業を軽減！！



●入力




●給油



●累計給油量表示

給油終了後、今回給油量と累積給油量を画面に表示



●確定




●伝票発行



事務作業を大幅に
軽減する便利機能

- サインの必要がなく、伝票ツケ落としの心配もありません。
- 伝票保管や分類・整理の手間が省けます。
- 請求書作成などの事務作業が省力化できます。
USBでデータを PC に取り込みエクセルで集計できます。

めずらしい
事務作業を軽減！！



●日報・月報集計プリント



●データ出力

請求書作成などに利用可能な
累計データ(2種CSV形式)を、
USBメモリーに出力できます。

既存計量機も活用

- サニーX SFで既存計量機を管理・制御
(接続可否、接続可能なノズル本数は状況により異なります。)

- サニーX SFなら4ノズルまで制御可能
(全ノズル同一の油種に限ります。)



- サニーX SFで完結しPOSが不要
(POS接続はできません。)

管理機能

登録者数	1000台
登録者識別	ID(4桁)とパスワード(4桁)入力方式
集計機能	登録者別累計表示、PC管理ツール(データ集計とメンバー管理)
印字機能	日報・月報、登録者別累計、給油毎に伝票発行、登録内容、メンテナンス情報、エラーログ
管理者機能	メンバー登録・削除、メンテナンス情報記録、エラーログ記録、操作履歴記録
データ出力	USBメモリ(エクセル形式)

データ出力例





メンバーID	登録者名	パスワード	登録日時	登録場所
0001	山田太郎	1234	2010/01/01	001
0002	山田次郎	1234	2010/01/01	001
0003	山田三郎	1234	2010/01/01	001
0004	山田四郎	1234	2010/01/01	001
0005	山田五郎	1234	2010/01/01	001
0006	山田六郎	1234	2010/01/01	001
0007	山田七郎	1234	2010/01/01	001
0008	山田八郎	1234	2010/01/01	001
0009	山田九郎	1234	2010/01/01	001
0010	山田十郎	1234	2010/01/01	001

メンバーID	登録者名	パスワード	登録日時	登録場所
0001	山田太郎	1234	2010/01/01	001
0002	山田次郎	1234	2010/01/01	001
0003	山田三郎	1234	2010/01/01	001
0004	山田四郎	1234	2010/01/01	001
0005	山田五郎	1234	2010/01/01	001
0006	山田六郎	1234	2010/01/01	001
0007	山田七郎	1234	2010/01/01	001
0008	山田八郎	1234	2010/01/01	001
0009	山田九郎	1234	2010/01/01	001
0010	山田十郎	1234	2010/01/01	001

※USB付属のエクセル用マクロより、簡単に
表示が可能です。

※エクセルのバージョンによっては、ご利用に
できない場合があります。
(エクセル2010までは動作確認済み)

機 種

タイプ	MAA1111 正面ノズル、片面对应	MAA1111 サイドノズル、両面对应	MAA1222 正面ノズル、両面对应	MAA2222 正面ノズル、両面对应
外観				
給油系統図	 1 ポンプ 1 メーター 1 ノズル 1 カウンター	 1 ポンプ 1 メーター 1 ノズル 1 カウンター	 1 ポンプ 2 メーター 2 ノズル 2 カウンター	 2 ポンプ 2 メーター 2 ノズル 2 カウンター

消費電流

	操作回路 AC100V±10V(50/60Hz)	動力回路 AC200V±20V(50/60Hz)
MAA1111	1.8A	標準速: 2.2A/2.0A(400Wモーター) 中高速
MAA1222	2.1A	高 速 3.7A/3.4A(750Wモーター) 1222
MAA2222	2.6A	

仕 様

吐出量	標準:40L/min、中高速:60L/min、高速:70L/min (1222タイプは両面同時給油時:標準35L/min、中高速35L/min、高速35L/min)
ホース	樹脂ホース黒色3m
ノズル	II型ノズル+マルチスイベル
表示機能	給油量表示 (液晶、LEDバックライト付き)
積算計	電磁式7桁、電子式10桁
管理計	電子式5桁
操作パネル	8.4インチ カラー液晶 VGA640×480 抵抗膜式アナログタッチパネル
バックライト	冷陰極管方式、手動輝度調整可
パネル保護シート	出荷時標準
プリンター	サーマルプリンター

標準装備

USB出力1ポート	給油口キャップ置き (軽油のみ大型キャップ置き)
静電気除去シート	油ダレ防止付きスブラッシュガード (軽油のみ)
消耗品交換時期表示	感震自動給油停止装置 (震度5以上の地震が起こると、即給油をストップ)


オプション

プリセット	操作パネルから入力
ノズル	ウルトラノズル+マルチスイベル (標準速選択時のみ)
ホース	4m / 5m (5mはホースフック付)


※取扱いできる油種は、1油種に限られます。(サニーX SFで複数の油種を取扱うことはできません。)

寸 法 図

●正面ノズルタイプ

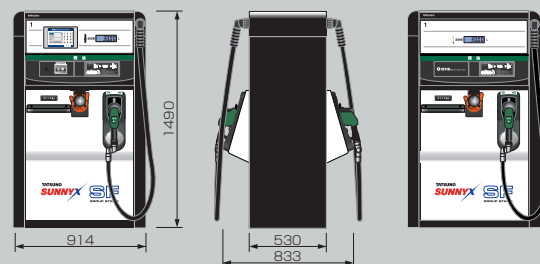

●サイドノズルタイプ

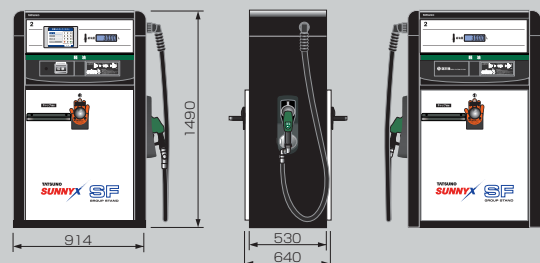

※上図は軽油の場合です。他の油種の場合、キャップ置き仕様が異なります。
※両面対応の場合でも操作パネル、プリンターは片面装備となります。
※両面対応の場合、背面の給油量表示位置は中央になります。



タツノは計量機・POS・油設など、困ったときに気軽に相談できるパートナーです。
危険物を安全に扱うなら、導入時だけでなく、運用開始後の保守管理まで安心できるサポート力で応える
万全のメンテナンス網を完備 全国79カ所の直営ネット



⚠ この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしてください。

●法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。●写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。



株式会社 タツノ

本社 / 〒108-8520 東京都港区三田三丁目2番6号

TEL 050-9000-0567 FAX 03-3452-6125

http://www.tatsuno.co.jp/

- 北海道支店 〒060-0009 札幌市中央区北九条西 24-4-15
- 東北支店 〒983-0036 仙台市宮城野区若竹 2-7-32
- 関東支店 〒321-0973 宇都宮市岩曽町 1395-1
- 東京支店 〒230-0023 横浜市鶴見区市場西中町 10-7
- 中部支店 〒461-0040 名古屋市東区矢田 3-2-25
- 関西支店 〒553-0003 大阪市福島区福島 6-16-1
- 中四国支店 〒733-0012 広島市西区中広町 1-2-23
- 九州支店 〒812-0892 福岡市博多区東那珂 3-6-13

(上記のほか、全国に71カ所の販売拠点がござります。)

- TEL 050-9000-0700 FAX 011-644-1042
- TEL 050-9000-0690 FAX 022-236-7782
- TEL 050-9000-2474 FAX 028-662-1159
- TEL 050-9000-0303 FAX 045-511-2828
- TEL 050-9000-2345 FAX 052-721-3165
- TEL 050-9000-2500 FAX 06-6453-4504
- TEL 050-9000-2311 FAX 082-294-6105
- TEL 050-9000-0740 FAX 092-413-6680