

アドブルー補給機 タンク内蔵タイプ



※ AdBlue®はドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。

明日への技術と信頼のサービス

TATSUNO

地下タンク設置不要

「タンク内蔵型アドブルー補給機」誕生！

タンクは選べる【1500Lと900L】



ボディ全体
がタンク

1500Lタイプ
容量2.5倍
を実現
(当社比)

計量販売で
必要量を
正確補給

- 環境に配慮！使用済み容器の処分が不要！
- 給油アイランドに設置可能！補給と給油が同じ場所で完結！
- 補給作業はノズル操作だけ！従業員の労力負担を大幅に軽減！

AdBlue®
アドブルー

1500L
タンク

大容量だから
配送効率に
優れています

NOx還元剤[アドブルー]を
高精度に計量・補給

900L
タンク

複数台設置で
運用と配送効率
をカバー



75個分



45個分



※ AdBlue®はドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。

タツノアドブルー補給機はガソリン計量機をベースに開発 長年培った技術が活かれています。

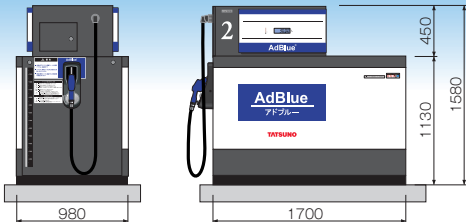
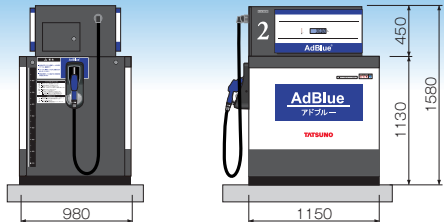
「尿素SCR触媒」を搭載した大型トラック・バスにアドブルーを補給する機械として、従来タイプから大きな進化を遂げました。



- **タンク内蔵・据付簡単**
配管工事が不要、手軽にお使いいただけます。
- **0.01Lまで高精度に計量**
正確な計量で燃費計算の信頼性も高まります。
- **夜間も見やすい電子式液晶カウンター**
バックライト付きで昼夜問わずハッキリ表示します。
- **アドブルーの補充も簡単**
配送車から直接タンクへ補給するので負担が軽減。
- **在庫管理、配送手配も簡単明快**
在庫量も一発確認。目視タイプのサイトゲージを採用。
- **POSとの接続が可能(オプション)**
POSシステムとの連動で販売管理の対応が行えます。

ドライバーやスタッフの負担を最小限に抑え、アドブルーの品質を常に最高の状態で保持。
車両性能を最高の状態に維持するために誕生した補給機です。

機種・主な仕様

タイプ		1500Lタンク		900Lタンク	
型 式		GTU11111 (200V三相)	GTW11111 (100V単相)	GUU11111 (200V三相)	GUW11111 (100V単相)
外 観 図					
ホース 耐候性、アース線入3m					
ノズル II型ノズル					
寸 法 (mm)		W1700×H1580×D980		W1150×H1580×D980	
質 量 (kg)		330Kg (内蔵タンクが空の状態時)		265Kg (内蔵タンクが空の状態時)	
タンク容量 (L)		内容積：1500L タンク容積：1425L / 空間容積：75L (5%)		内容積：900L タンク容積：855L / 空間容積：45L (5%)	
消費電流	操作回路	0.8A(AC100V±10V(50/60Hz))			
	動力回路 (1モーターあたり)	400Wモーター-2.2A／2.0A (AC200V±20V(50/60Hz))	400Wモーター-8.4A／8.2A (AC100V±10V(50/60Hz))	400Wモーター-2.2A／2.0A (AC200V±20V(50/60Hz))	400Wモーター-8.4A／8.2A (AC100V±10V(50/60Hz))

寒冷地仕様もございます。詳細につきましては最寄の弊社支店・営業所までお問い合わせください。

共通仕様

吐 出 量	30L／min	発 信 器	0.01Lパルス発信器
計 量 精 度	±5／1000	ポ ン プ	モーター直結型ステンレス製渦流ポンプ
表 示	6桁 0.01～9999.99L（文字高さ 35mm） 給油量表示	メ ー タ ー	4ピストン式容積型
積 算 計	電子式：10桁（カウンターに表示） 99 999 999.99L	モ ー タ ー	400W（三相200V）／ 400W（単相100V）
管 理 計	電子式： 5桁（カウンターに表示） 9 999.9L	ホ ー ス	3m
カウンター	マイコン式電子カウンター 〔表示部：LCD、バックライト：LED、文字色：黒〕 ※停電時バックアップ機能付き ※消耗品交換時期表示 （ノズル・ホース等の消耗品交換時期を表示）	ノ ズ ル	Ⅱ型ノズル（シングルスイベル付き）、ノズル管φ19
		液 面 計	サイトゲージ方式
		補 充 装 置	2Bカップリング（オス）付き
		設 置 環 境	気温：－5℃～＋40℃ 湿度：計量機外装部 100％・計量機内部 5％～95％

寒冷地仕様

ヒーター付き(200V三相のみ)
※ヒーター電源: 200V単相
(別途必要)

オプション

ホース長さ
4m・5m
※ホースフック付き

POS
インターフェース

- 本機は計量法対象外となっています。
- 給油取扱所に設置する際には、所轄消防署の許認可が必要です。

タツノ アドブルー補給機

計量機とセットでさらに便利

トラックステーション設置例



- トラック専用計量機とアドブルー補給機の設置例で給油時間を大幅に短縮することが可能です。
- アイランド上で給油と補給を完結するので効率的な作業が行えます。
- アイランドにアドブルー補給機を複数台設置することにより、運用効率と配送効率がアップします。

2タンク車両への同時給油を可能にした
トラック専用計量機

SUNNYX-T 2ノズル
合算機能付き

自家用給油所設置例



- 自家用給油所で作業性を重視した設置例でPOSターミナル (AP-9) で複数の計量機やアドブルー補給機を強力にバックアップします。
- アイランド上に機器を集約するので省スペースで給油・補給から管理まで容易に行えます。
- 大容量1500Lタイプなら、省スペースで高効率な運用と配送手配を可能とします。

給油現場をトータル管理するアイランドPOS

ジムボーイ AP-9

使いやすく快適な計量機

SUNNYX

多彩な
機種・機能

万全のメンテナンス網を完備 全国78カ所の直営ネット



⚠ この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしてください。

●法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。●写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。



株式会社 **タツノ**

本社 / 〒108-8520 東京都港区三田三丁目2番6号

☎ 050-9000-0567 ☎ 03-3452-6125

<http://www.tatsuno.co.jp/>

- 北海道支店 〒060-0009 札幌市中央区北九条西 24-4-15
- 東北支店 〒983-0036 仙台市宮城野区苦竹 2-7-32
- 関東支店 〒321-0973 宇都宮市岩曽町 1395-1
- 東京支店 〒230-0023 横浜市鶴見区市場西中町 10-7
- 中部支店 〒461-0040 名古屋市東区矢田 3-2-25
- 関西支店 〒556-0028 大阪市浪速区久保吉 2-2-14
- 中四国支店 〒733-0012 広島市西区中広町 1-2-23
- 九州支店 〒812-0892 福岡市博多区東那珂 3-6-13

(上記のほか、全国に70カ所の販売拠点がございます。)

- ☎ 050-9000-0700 ☎ 011-644-1042
- ☎ 050-9000-0690 ☎ 022-236-7782
- ☎ 050-9000-2474 ☎ 028-662-1159
- ☎ 050-9000-0303 ☎ 045-511-2828
- ☎ 050-9000-2345 ☎ 052-721-3165
- ☎ 050-9000-2500 ☎ 06-6567-3303
- ☎ 050-9000-2311 ☎ 082-294-6105
- ☎ 050-9000-0740 ☎ 092-413-6680